

I. Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,
Lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung beschreibt die Installation, die Inbetriebnahme und die Funktionen des erworbenen Produkts.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.so-oder-so.ch.

II. Lieferumfang

1 Stück Solarpanel mit Kabel (ca. 3 Meter lang)
2 Stück Montageklipps

III. Sicherheitshinweise


Dieses Produkt ist ausschliesslich zur Stromspeisung der eRoll-Controller bestimmt, welche bei so-oder-so.ch erhältlich sind. Im Falle einer nicht bestimmungsgemässen Verwendung, wie auch bei nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht der Sorano GmbH umgehend.

1. Anleitung zur Inbetriebnahme




Bringen Sie die Montageklipps im Aussenbereich an. Berücksichtigen Sie hierbei, dass das Solarpanel täglich über min. 30 Minuten direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.

Die Federlaschen der Montageklipps müssen nach oben ausgerichtet sein.

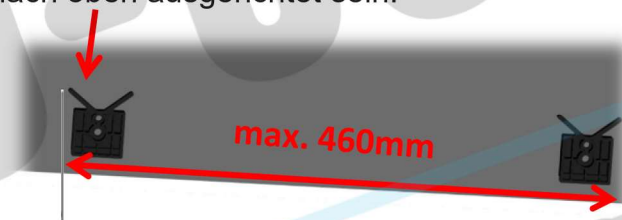



Führen Sie die Federlaschen in die obere Nut des Solarpanels. Drücken Sie das Solarpanel nach unten und in Richtung der Wand bis die Clips einrasten.

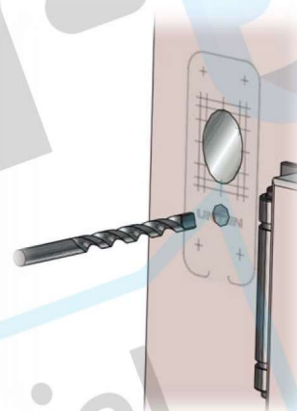

Bohren Sie unter der Kurbelbohrung ein mind. 6mm grosses Loch durch den Fensterrahmen in den Aussenbereich.



Führen Sie das Kabel des Solarpanels durch die Bohrung in den Innenbereich.

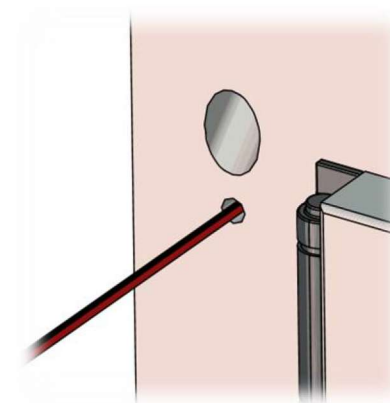



Kürzen Sie das Kabel auf die benötigte Länge und entfernen Sie die Kabelisolierung für mind. 8mm. Bringen Sie jeweils eine Flachsteck-Hülse an.

Stecken Sie die an der Wandhalterung (im Lieferumfang des eRoll-Sets) angebrachten Kabel aus und die neuen, mit dem Solarpanel verbundenen ein. Achten Sie hierbei darauf, dass die Farben der Kabel nicht vertauscht werden!

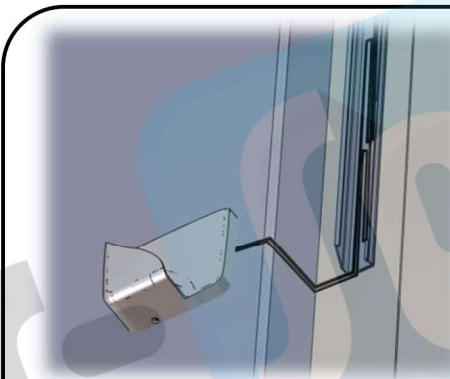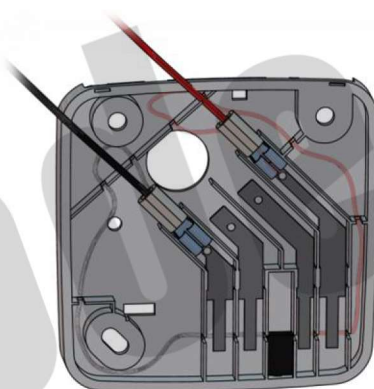

Montieren Sie die Wandhalterung wieder an die Wand und führen Sie das restliche Kabel in die Kabelschiene (im Lieferumfang des eRoll-Sets) und schliessen Sie diese.

VI. Anwendungshinweise

- Vermeiden Sie Stösse.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Bohren Sie keine Löcher in das Produkt.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- und Lösungsmittel.

Direkte Sonneneinstrahlung ist erforderlich.

Eine Ausrichtung nach Süden (+/-30°) wird empfohlen.

V. Umweltaspekte und Entsorgung

Setzen Sie das eRoll-System sinngemäss ein und reduzieren Sie dadurch Ihren Energieverbrauch für Licht und Heizung.

Entsorgen Sie die Komponenten fachgerecht, in dem Sie diese bei einem offiziellen Recycling-Partner abgeben.

IV. Technische Daten

Solarmodul:

- Abmessungen (l x b x h): 540 x 87 x 37 mm
- Spannung: 20V DC
- Leistung: 4W (max.)
- Schutzgrad: IP 64
- Gewicht: ca. 900g